



FLECK
Dachzubehör!



**Platte daken
altijd goed
ventileren!**

FLECK Zuigventilator voor platte daken met rotor

Brengt beweging in stilstaande luchtlagen

Voor ontluchting en opnieuw drogen, vooral van platdak-kouddaken en slecht geventileerde dakoppervlakken. Extreem lichtlopende, windgedreven rotorkap van weerbestendig PP.

- Verkrijgbaar in DN 125 en optioneel met condenswaterafscheider (KWA)
- Met stevige flens van hard PVC
- Flenskraag van bitumenlasbaar plaatmateriaal of kunststof resp. elastomeer dakbanen



Hier vindt u het hele platdakassortiment
van FLECK: fleck-dach.de/nl/flachdach

 Wat mogelijk is.
Gemakkelijk. Gemaakt.




Op de afbeelding: flenskraag van bitumenlasbaar plaatmateriaal,
uitgebreid flenskraagprogramma beschikbaar.

100% mechanische ventilatie door innovatieve, windgedreven rotor

De perfecte combinatie voor kouddaken:

Zuigventilator voor platte daken met rotor + 4-in-1 platdak-ontspanningsventilator

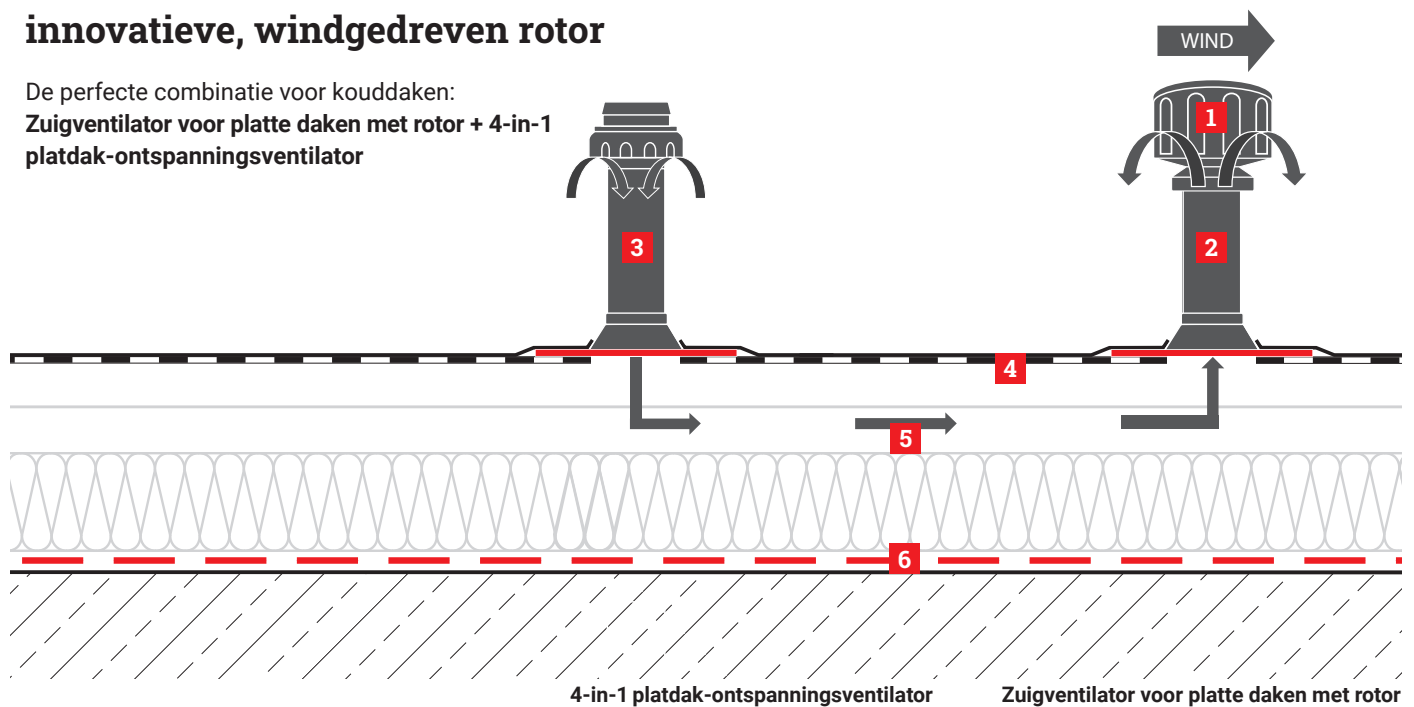


- 1** Door wind aangedreven rotor
- 2** Zuigventilator met rotor (afvoerlucht)
- 3** Ontspanningsventilator (toevoerlucht)
- 4** Luchtkamer/luchtstroom
- 5** Isolatie
- 6** Betonnen plafond

De rotorkap van de zuigventilator voor platte daken wordt door de wind aangedreven en genereert bij overeenkomstige rotatie een onderdruk in de ventilatorbuis die versterkt wordt bij toenemende wind. Deze onderdruk zorgt ervoor dat de lucht vanuit afgesloten dakgebieden wordt aangezogen en via de zuigventilator voor platte daken met rotor naar buiten kan ontsnappen.

Voor de noodzakelijke toevoer van verse lucht wordt ten minste één extra ventilator aanbevolen (bijv. de FLECK 4-in-1 platdak-ontspanningsventilator). Deze efficiënte combinatie van luchttoevoer- en luchtafvoerventilator verbetert de ventilatie van daken met risico op vocht aanzienlijk en kan zelfs worden gebruikt om platdakconstructies die al met vocht verzadigd zijn, opnieuw te drogen.

Alle voordelen in één oogopslag:

- Extreem lichtlopende rotor
- Rotorrotatie al vanaf een windsnelheid van ca. 1 m/s
- Zeer duurzaam
- UV-bestendig
- Geen stroomvoorziening nodig, de rotor beweegt door windenergie
- Optioneel met condenswaterafscheider (KWA) verkrijgbaar

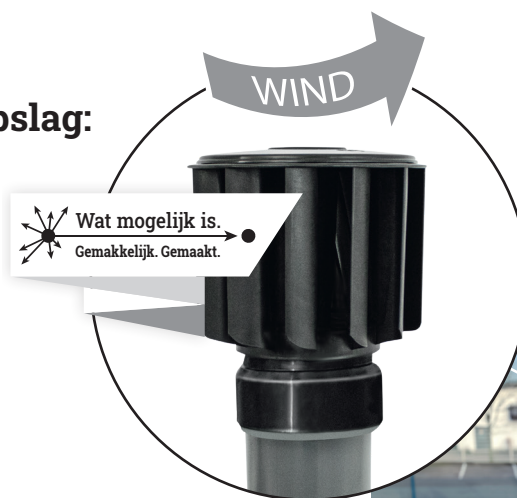

De rotor wordt uitsluitend bewogen door windenergie.



De digitale versie van de flyer vindt u hier:
fleck-dach.de/nl/downloads